



Elettrovalvola 2/2 vie N.C. Azione indiretta a pistone

4592MZU190

PRESENTAZIONE:

E.V. ad azione indiretta adatta all'intercettazione di aria e gas inerti.
È richiesta una pressione minima di funzionamento di 1 bar.
I materiali utilizzati e le prove eseguite garantiscono affidabilità e una durata di 10.000.000 di interventi.

IMPIEGO: Automazione, Compressori

RACCORDI: G 3/4


BOBINE: 14W - Ø 13
GDH 180°C (classe H)

**INCAPSULAMENTO E ROCCHETTO SONO REALIZZATI
CON MATERIALE VERGINE AL 100%.**

Pressione massima ammissibile (PS) 50 bar
Temperatura ambiente:
Consultare le pagine di catalogo bobine per le relative compatibilità.



Guarnizioni	Temperatura		Fluidi
POM C=Resina acetica	- 10°C	+ 100°C	Aria, gas inerti

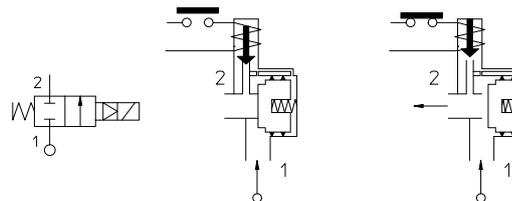


Raccordo ISO 228/1	Codice	Viscosità max ammissibile		Ø mm	Kv l/min	Potenza watt	Pressione			
		cSt	°E				min bar	M.O.P.D. AC bar DC bar		
G 3/4	4592MZU190	-	-	19	110	14	1	-	50	
Perdita massima ammessa a 1 bar										

Note

Su richiesta e per quantità.

La "ODE" si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza obbligo di preavviso.

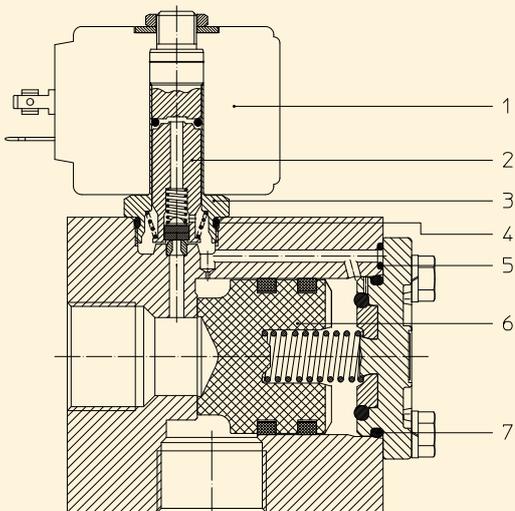

MATERIALI:

Corpo	Ottone - UNI EN 12164 CW614N
Cannotto	Acciaio inox AISI serie 300
Nucleo fisso	Acciaio inox AISI serie 400
Nucleo mobile	Acciaio inox AISI serie 400
Pistone	POM C
Molle	Acciaio inox AISI serie 300
Fasce di tenuta	PTFE modificato
Tenuta principale	POM C=Resina acetica
Tenuta pilota	TPU=Resina Poliuretanic
O-Ring	NBR
Orificio	Ottone - UNI EN 12164 CW614N

A richiesta:

Connettore	Pg 9 o Pg 11
Conformità connettore	ISO 4400

CARATTERISTICHE:

Conformità elettriche	IEC 335
Grado di protezione	IP 65 EN 60529 (DIN 40050) con elettromagnete corredato di connettore.

PARTI DI RICAMBIO:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Bobina: | 6. Assieme pistone: |
| Vedi elenco bobine | Cod. R452443 |
| 2. Assieme nucleo mobile: | 7. O-Ring: |
| Cod. R452450 | Cod. R992070/B |
| 3. Assieme cannotto: | |
| Cod. R452451 | |
| 4. O-Ring: | |
| Cod. R990000/B | |
| 5. O-Ring: | |
| Cod. R990003/B | |

DIMENSIONI:

